


## Untergrundverrieselung

### Verteilerschacht Kl. A mit Stoßbeschickung

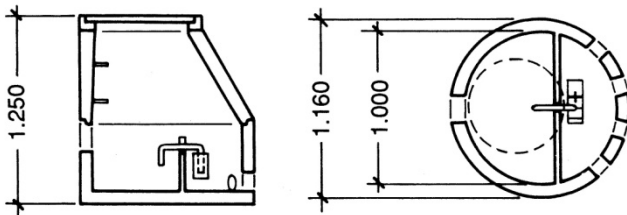

	Nennweite mm	Einbautiefe mm	Gesamt- gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
VTS mit Stoßbeschickung	1000	1250	1100	2195	310,00

## Untergrundverrieselung

Verriswell VS Verrieselungsrohr geschlitzt  
DN 100, Stange a 5,00 m

Preis pro m 3290 5,00

opti-flor Trenn- und Filtervlies  
B x L 62 cm x 50 m, Rolle a 32 m<sup>2</sup>

Preis pro Rolle 3292 115,00

Entlüfterhaube DN 100, Höhe 50 cm

3295 45,00

Dränage Winkelstück DN 100 / 90°

3293 14,00

Dränage – T-Stück DN 100 / 100 / 90°

3294 20,00

Dränage – Verbindungsmuffe DN 100

3297 6,00

Die Länge der Rohrleitungen zum verrieseln ist unter Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes zu bemessen.

Wenn örtliche Erfahrungswerte fehlen, sind je Einwohnerwert mindestens anzusetzen

- bei Kies und Sand 10 m
- bei lehmigem Sand 15 m
- bei sandigem Lehm 20 m

Bei geringerer Aufnahmefähigkeit des Bodens sind die Werte zu erhöhen.

## Fugenabdichtung für Schachtringe

Fugenmörtel, Sack à 25 kg	77110	26,00
---------------------------	-------	-------

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher USt., ab Werk Elsterwerda.