

## Mehrkammer – Kläranlage – Monolith– nach EN 12566-3

### Zweikammer-Kleinkläranlage Monolith-Bauweise


werden in einem Stück aus hochwertigem Beton  
C 35/45 gegossen. Lediglich Konus und Abdeckung  
müssen separat aufgesetzt werden.

mit innenliegender Abdeckung Kl. A  
Zu- und Ablauf vorgefertigt DN 100 KG  
inkl. Dichtungselemente

**einschäftig**

**Nennweite DN 2000:** Innendurchmesser 2000 mm  
Außendurchmesser 2200 mm

**Nennweite DN 2500:** Innendurchmesser 2500 mm  
Außendurchmesser 2700 mm

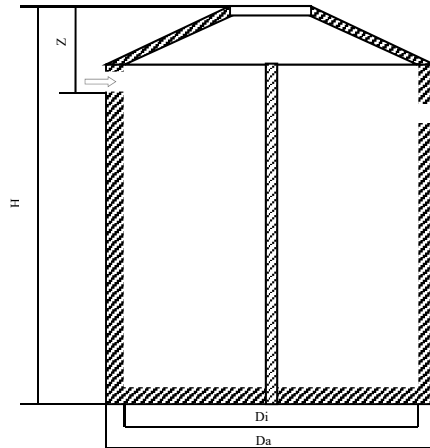

Typ	Nennweite	Inhalt cbm	Zulauf- tiefe Z (mm)	Einbau- tiefe H (mm)	schwerstes Einzelteil kg	Gesamt- gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
4 EB	2000	4,0	750	2250	4200	5140	2199M	1340,00
4,5 EB	2000	4,5	750	2500	4700	5640	2198M	1460,00
5 EB	2000	5,0	750	2750	5200	6140	2197M	1580,00
6 EB	2500	6,0	800	2300	5200	6800	2560M	1720,00
7 EB	2500	7,0	800	2550	5800	7400	2559M	1780,00
8 EB	2500	8,0	800	2800	6400	8000	2561M	1870,00

### Zubehör und Zulagen

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm)	130,00
Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2000 mm	385,00
Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm) Ø 2500 mm	468,00
Fugenmörtel, Sack à 25 kg	26,00
Kranleistung je angefangene ½ Stunde	55,00

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher USt., ab Werk Elsterwerda.