

Mehrkammer - Kläranlage nach EN 12566-3



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda


Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2000

mit innenliegender Abdeckung Kl. A
Zu- und Ablauf gebohrt
inkl. Dichtungselemente

zweischäftig

Innendurchmesser
2000 mm

Außendurchmesser
2200 mm

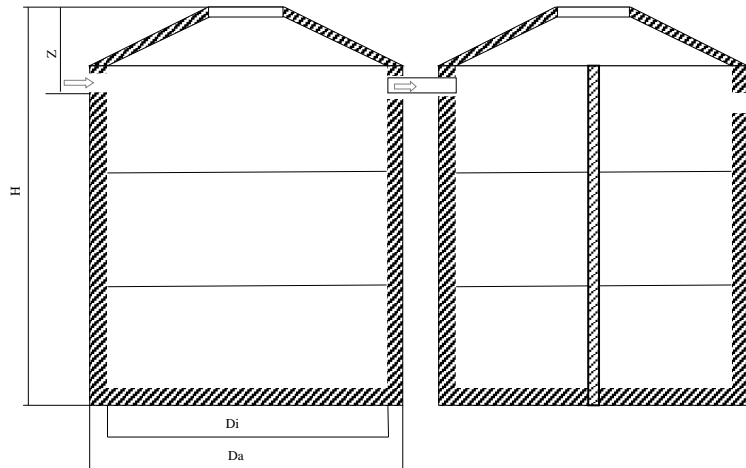

Typ	Nennweite	Inhalt cbm	Zulauf- tiefe Z (mm)	Einbau- tiefe H (mm)	schwerstes Einzelteil kg	Gesamt- gewicht kg	Artikel- nummer
7 ZB	2000	7,3	750	2100	2120	8380	2202
12 ZB	2000	12,0	750	2850	2120	10940	2203
16 ZB	2000	16,3	750	3600	2120	13500	2204

Zubehör und Zulagen

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm)

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm)

Auftriebssicherung am Bodenteil

Fugenmörtel, Sack a 25 kg

Kranleistung je angefangene ½ Stunde