

Mehrkammer - Kläranlage nach EN 12566-3



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda

Kleinkläranlage in Ringbauweise – Nennweite DN 2500


mit innenliegender Abdeckung Kl. A

Zu- und Ablauf gebohrt
inkl. Dichtungselemente

zweischäftig

Innendurchmesser
2500 mm

Außendurchmesser
2700 mm

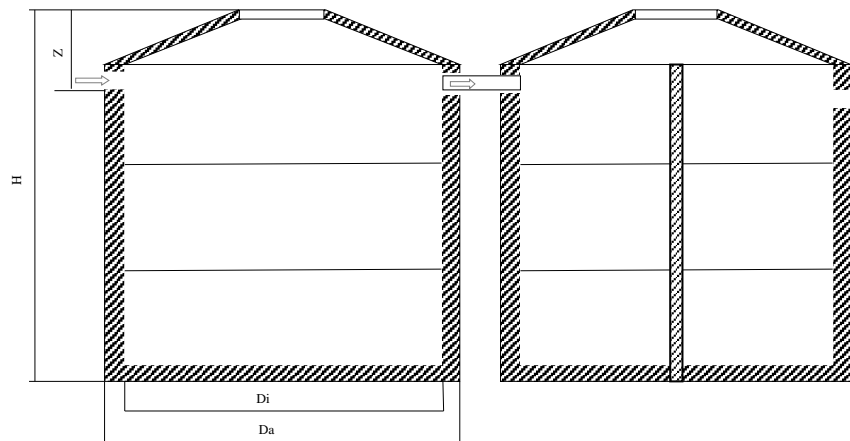

Typ	Nennweite	Inhalt cbm	Zulauf- tiefe Z (mm)	Einbau- tiefe H (mm)	schwerstes Einzelteil kg	Gesamt- gewicht kg	Artikel- nummer
11 ZB	2500	11,2	800	2150	3100	12460	2570
16 ZB	2500	15,9	800	2650	3100	14740	2571
18 ZB	2500	18,3	800	2900	3100	15830	2572
21 ZB	2500	20,7	800	3150	3100	17020	2573
23 ZB	2500	23,1	800	3400	3100	18110	2574
25 ZB	2500	25,5	800	3650	3100	19200	2575

Zubehör und Zulagen

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm)

Abdeckung Kl. D400 – LKW (Einbau- und Zulauftiefe + 160 mm)

Auftriebssicherung am Bodenteil

Fugenmörtel, Sack a 25 kg

Kranleistung je angefangene ½ Stunde